Anleitung für die Modelle FT-730/930

Herzlichen Glückwunsch für Ihre gute Entscheidung

Die FT-730/930 sind fein justierbare Double-Action Airbrushpistolen für Illustrationen, NailArt, Retouche, Modellbau uvm.
Düse: 0,2 mm oder 0,3mm, empfohlener Druck: 2 Bar.

Vorsicht
Bei diesem Gerät handelt es sich um Feinmechanik. Gehen Sie an alle Teile mit viel Feingefühl heran. Zuviel Kraft zerstört grundsätzlich. Für Grobmotorik übernehmen wir keine Garantie.

Grundlagen der Bedienung

- Nehmen Sie die Pistole und füllen Sie die benötigte Menge Airbrushfarbe in den Farbbehälter. Verdünnen Sie nach Herstellervorgaben.
- Drücken Sie die Hebeleinheit erst nach unten, um das Luftventil zu öffnen und dann vorsichtig nach hinten um die gewünschte Farbmenge zuzugeben. Reine Übungssache.

Justierung und Tipps
Alle Feineinstellungen sind "experimentelle Physik" ;-)

- Arbeiten Sie grundsätzlich mit feinen Schichten. Lieber 10xfein, als einmal das Bild verdorben.
- Justieren Sie die Luftzufuhr je nach Verdünnungsgrad an Ihrem Kompressor. Je dünner die Farbmischung, desto weniger Luft.
- Für Feinstarbeiten bei Illustrationen werden teilweise Verdünnungen bis zu 40 Teilen Verdünner und 1 Teil Farbe genutzt
- Mit der Regulierschraube am Ende des Griffs können Sie den Rückzug der Hebeleinheit begrenzen, um einen gleichmäßig feinen Farbauftrag zu gewährleisten
- Sie können die Weichheit des Hebels einstellen, indem Sie das Griffstück abnehmen und das vordere Rändel nach links oder rechts drehen.
  Wenn beim einfachen Drücken, ohne Ziehen, der Hebeleinheit Farbe kommt, ist die Einstellung evtl. zu weich (oder die Düse nicht richtig sauber)

Reinigungstipps

- Zum Reinigen einfach die Pistole leersprühen und mit Reiniger füllen, die Nadelkappe abschrauben und vorne mit einem Wattepad zuhalten. Vorsicht, die Nadel ist spitz und auch sehr empfindlich. Dann sprühen. Im Farbbecher entstehen Luftbläschen und die Pistole wird rückwärts von innen gereinigt.
  TIPP: die meisten Profis arbeiten ohne Nadelkappe und reinigen die Spitze mit den Fingerspitzen oder einem alkoholgetränkten Pad. Auch hier bitte Vorsicht !! mit der Nadelspitze
- Zum gründlicheren Reinigen schrauben Sie danach den Griff ab und lösen die Schraube am Ende der Nadel.
  Als nächstes ziehen Sie die Nadel nach hinten heraus.
  Den Becher reinigt man am besten mit Wattestäbchen und Airbrushreiniger. Die Düse können Sie mit dem beiliegenden Düsenschlüssel abschrauben und mit einer Düsenreinigungsnadel oder ganz vorsichtig mit einer gesäuberten Reserve Düsennadel reinigen. Für den Kanal bieten sich Pfeifenreiniger oder Dentalbürstchen an
  Beim Reinschrauben der Düse bitte äußerste Vorsicht !!!.
  Sie muss zwar fest sein, damit der Sprühstrahl gerade verläuft, aber ein Gewinde ist sehr schnell ruiniert.
- Die Dichtungsringe sind prinzipiell lösungsmittelbeständig Übertriebene Nutzung von Lösungsmittel schadet allerdings immer. (Selbst bei Benzinschläuchen)
  Bitte keinen Nagellackentferner oder ähnlich scharfe Reiniger benutzen.

Lassen Sie niemals über Nacht Farbe in der Pistole. Die Reinigung wird dadurch wesentlich schwerer.
Eine ggf. benötigte Generalüberholung können Sie gerne bei uns in Auftrag geben.

DER MEGATIPP

Üben, üben, üben, üben, üben und…….weiterüben.

Viel Spaß beim Airbrushen
Ihr *ArtÉtoile* Team

FT-730 / 930

Schema
Explosionszeichnung

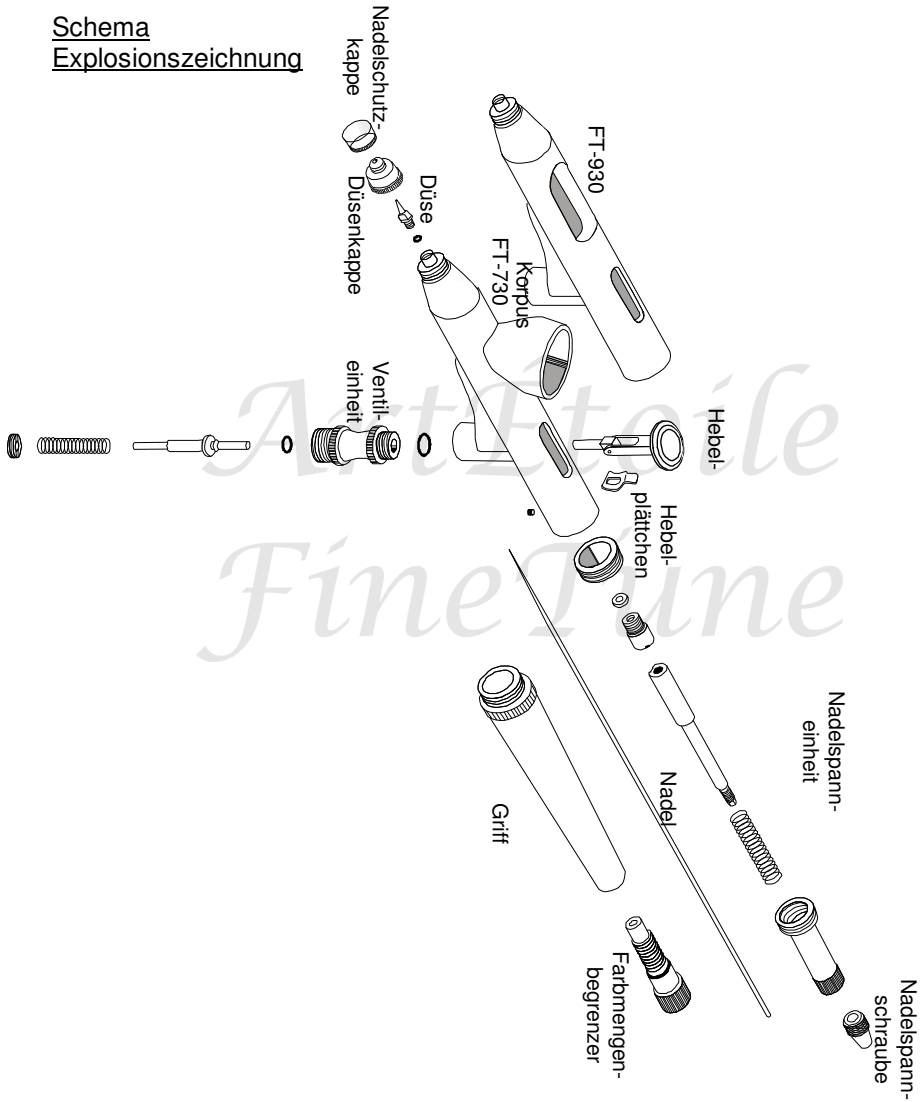

ArtEtoile
FineTune

FineTune

Airbrushes

by *ArtÉtoile Airbrush & Design*

Anleitung für die Modelle

FT-730 / 930

NailArt-Edition

ArtÉtoile Airbrush & Design
Inh. Christoph Steyer
Schulstraße 26
49525 Lengerich

Email für Ersatzteile und Service
info@onlyairbrush.com
www.onlyairbrush.com